



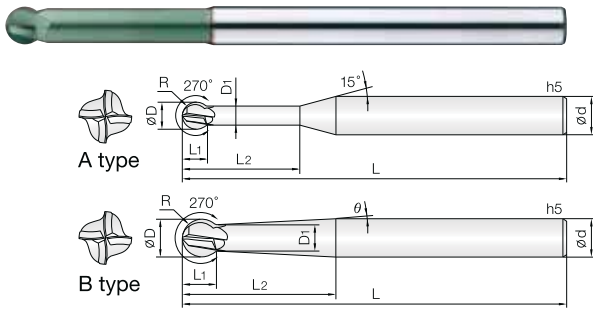

- **고경도강(HRC52~68), 프리하든강 계열의 고정밀 가공 엔드밀**
- 고탄질 실리콘계 코팅(Si) 처리하여 내마모성이 우수합니다.
- 270도 구형의 인선으로 광범위한 3D 가공이 가능합니다.
- 유효장을 테이퍼 설계하여 깊은 홈 작업시 목부 파손 및 떨림을 최소화 하였습니다
- 초미립자 초경합금 (0.2 μ m)을채택, 고속절삭시 뛰어난 성능을 발휘합니다.

- Endmills for pre-hardened and hardened steels (HRc52~68)

- Good wear resistance by high quality Si-based PVD coating.
- 270° degree ball shape for wide range 3D machining.
- Minimize chattering and fracturing by taper designed flute.
- Outstanding performance at high speed machining by ultra fine (0.2 μ m) WC grade.



Condition	D Size	D Tolerance	Condition	D Size	D Tolerance
$\varnothing D \neq \varnothing d$	$\varnothing 1 \sim 12$	$+0 \sim -0.01\text{mm}$	$\varnothing D = \varnothing d$	$\varnothing 6 \sim 12$	$-0.005 \sim -0.015\text{mm}$

단위 : mm

[illegible]