


- HRc50이하의 고경도강, 프리하든강, 공구강, 주철 등 피삭재 가공
 - JCRO코팅 처리하여 다양한 피삭재 가공시 인선부에 스트레스가 적으며, 내마모성 또한 향상됩니다.
 - 직선날 타입 3날을 적용하여 인선부 칩핑을 최소화 하였습니다.
 - 다양한 형상과 유효장으로 공작물 간섭을 최소화하여 작업효율이 향상됩니다.
-
- Endmills for various work materials, hardened steels(HRc~50), pre-hardened steels, tool steels and cast irons
 - JCRO coating provides wear resistance improvement as well as avoid edge stress in various applications.
 - Minimize edge chipping by applying straight 3flutes design.
 - Various shapes and length provides optimum efficiency.




D Size	D Tolerance	d1 Size	d1 Tolerance
ø 1.9 ~ 11.9	+0 ~ -0.03mm	ø 1.45 ~ 5.8	+0 ~ -0.02mm

단위 : mm

[illegible]

■ 가공형상에 따른 절삭가능여부

Available Cutting Shape

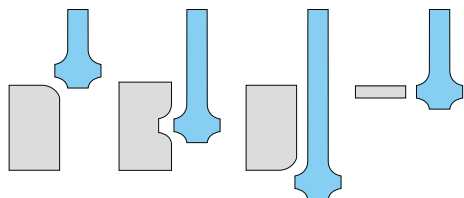

가능 (0) 가능 (0) 가능 (0) 가능 (0)